


données d'éclairage

Source d'éclairage	LED SMD dernière génération		
Température de couleur	de 2 200 K à 6 500 K		
Efficacité moyenne	2 200 K : 48,5 lm/W 6 500 K : 61 lm/W		
Puissance maximale	de 2 500 lm à 10 000 lm		
Puissance nominale	1.2 : 30 W	2.2 : 60 W	4.4 : 120 W
Angle de diffusion	240°		
TLCI	3 200 K : 96 5 600 K : 99		

Indice de rendu des couleurs

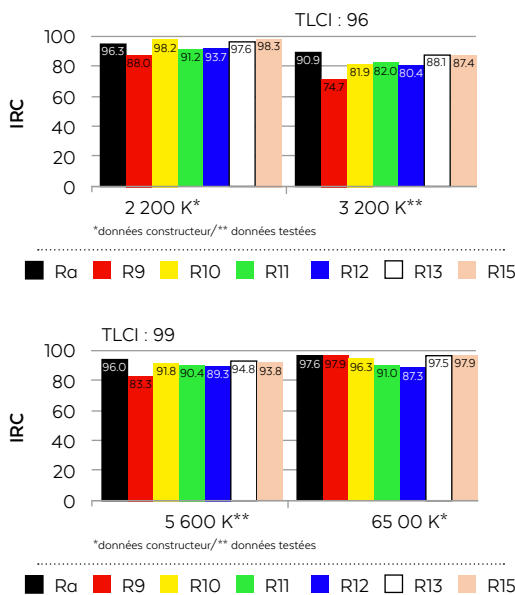

contenu

Enveloppe et patch LED,
Split XLR 4P - Tiny XLR,
Extension Tiny XLR 3P 4,5 m,
Accessoires : câbles, poignées, boucle, émerillon
Kit de réparation, mode d'emploi

options

Pompe	Pompe de gonflage électrique Pompe de gonflage manuelle
Packaging (malette et mousse)	Malette à roulettes antichoc Multiples options de rangement
Contrôleur	Exalux Ledmaster Pulse 135 W DMX
Alimentation	100-240 50-60 Hz VAC 24 VDC
Extension	XLR 4P 1,5 m
Batteries	V-Mount 14.4 V - 95 Wh V-Mount 14.4 V - 240 Wh
Chargeur	Chargeur D-Tap socket 16,8 V - 50,4 W
DMX sans fil	Télécommande sans fil 3 antennes 3 adaptateurs D-Tap USB

flux lumineux (1.2)

	2 200 K	3 200 K	5 600 K	6 500 K
Ballon à 1 m	174 lux 16,16 fc	178 lux 16,53 fc	188,5 lux 17,51 fc	192.8 lux 17,9 fc
Ballon à 2 m	54 lux 5,01 fc	55,3 lux 5,13 fc	58.6 lux 5,44 fc	60 lux 5,57 fc
Ballon à 3 m	26 lux 2,41 fc	26,5 lux 2,46 fc	27.7 lux 2,57 fc	28.2 lux 2,61 fc

données techniques

Forme du ballon	Tube
Dimensions	ø 20 cm 1,2 m 2,2 m 4,4 m
Poids net (enveloppe + patch LED)	1.2 m : 476 g 2.2 m : 1 kg 4.4 m : 1,8 kg Contrôleur : 650 g
Connecteur in/out	XLR 4p Split XLR 4p - Tiny XLR
Dimmer	0 % - 100 %
Flicker	32 kHz max
Niveau de bruit	0 dB
Durée de vie des LED	50 000 h
Temps de montage	de 3 à 5 minutes

packaging



neo film 1.2 / 2.2 / 4.4

NOUVEAU

Complétez votre collection neo film



Ballon éclairant disponible en 1,2 m, 2,2 m et 4,4 m



Kit Contrôleur



Kit DMX sans fil



Kits Batteries & chargeur S/M et L

Options de rangement dans le packaging : jusqu'à 3 neo film

Ballon éclairant	1 x 1.2	1 x 2.2	1 x 4.4	2 x 1.2	2 x 2.2	2 x 4.4	3 x 1.2	3 x 2.2	2 x 1.2 1 x 2.2	2 x 2.2 1 x 1.2	1 x 1.2 1 x 2.2 1 x 4.4
Pompe électrique	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Packaging	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kit Contrôleur	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
Kit Batteries + chargeur S/M	1	1		2	2		2	2	2	2	1
Kit Batteries + chargeur L			1			2					1
Kit DMX sans fil				1	1	1	1	1	1	1	1

Exemple de packaging : neo film 1.2 + 2.2

Ballons éclairants 1.2 + 2.2
+ 1 pompe électrique
+ 1 Kit DMX sans fil
+ 2 Kits Contrôleur
+ 1 Kit Batteries & chargeur S/M



Pochette avec enveloppe,
Split XLR 4P - Tiny XLR,
Câble d'extension Tiny XLR 3P,
Accessoires d'accroche,
Kit de réparation,
Mode d'emploi

Kit DMX sans fil
Pompe électrique
Alimentation

Contrôleurs Exalux
Patch LED
Kit Batteries & chargeur S/M

AIRSTAR

Tél: +33 (0)4 76 13 12 20 | airstar-light.com